

# エンコーダー板

1mm軸圧入用エンコーダー板

**EP0622 - ODZ6**


仕様 高精度特注品  
 型番:EP0622-ODZ6  
 主な用途:高精度割出位置決め用  
 栄42ギヤモータ各両軸型用  
 材質:POM(黒) 板厚:0.3mm  
 外径: 6.6mm  
 ボス部径: 2.7×1.5mm  
 スリット数:22穴 0.3×1.5mm  
 取付軸径: 1~最大1.5mm  
 圧入時の下穴径は取付軸径 - 0.1mm  
 に拡大して下さい。



1mm軸圧入用

**EP1618**


仕様 高精度特注品  
 型番:EP1618  
 主な用途:高精度割出位置決め用  
 栄42ギヤモータ各両軸型用  
 材質:POM(黒) 板厚:1mm  
 外径: 16mm  
 ボス部径: 3×4mm  
 スリット数:18穴 0.8×3.5mm  
 取付軸径: 1~最大2mm  
 圧入時の下穴径は取付軸径 - 0.1mm  
 に拡大して下さい。

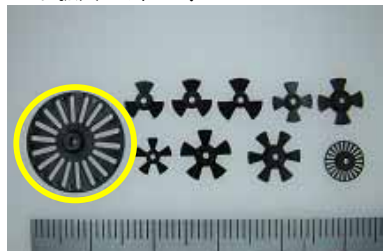

1mm軸圧入用

**EP0603 - K190A**


仕様 高精度特注品  
 型番:HS-EP0603-K190A  
 主な用途:高精度割出位置決め用  
 栄42ギヤモータ各両軸型用  
 材質:POM(黒) 板厚:0.3mm  
 外径: 6.5mm  
 ボス部径: 2.3×2mm  
 羽数:3枚 **K215同等**  
 取付軸径: 1~最大1.5mm  
 圧入時の下穴径は取付軸径 - 0.1mm  
 に拡大して下さい。

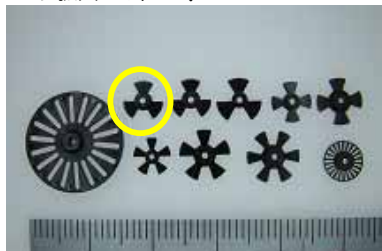

1mm軸圧入用

**EP0703 - KDZ6**


仕様 高精度特注品  
 型番:EP0703-KDZ6  
 主な用途:高精度割出位置決め用  
 栄42ギヤモータ各両軸型用  
 材質:POM(黒) 板厚:0.3mm  
 外径: 7.6mm  
 ボス部径: 2.5×2mm  
 羽数:3枚  
 取付軸径: 1~最大1.5mm  
 圧入時の下穴径は取付軸径 - 0.1mm  
 に拡大して下さい。

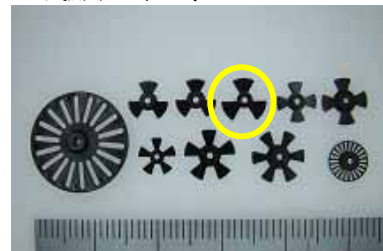

1mm軸圧入用

**EP0604 - K190B**


仕様 高精度特注品  
 型番:EP0604-K190B  
 主な用途:高精度割出位置決め用  
 栄42ギヤモータ各両軸型用  
 材質:POM(黒) 板厚:0.3mm  
 外径: 6.5mm  
 ボス部径: 2.3×2.2mm  
 羽数:4枚  
 取付軸径: 1~最大1.5mm  
 圧入時の下穴径は取付軸径 - 0.1mm  
 に拡大して下さい。

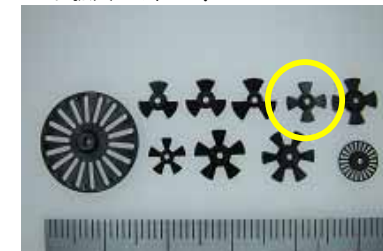

1mm軸圧入用エンコーダー板

**EP0704 - ODZ3**


仕様 高精度特注品  
 型番:EP0704-ODZ3  
 主な用途:高精度割出位置決め用  
 栄42ギヤモータ各両軸型用  
 材質:POM(黒) 板厚:0.4mm  
 外径: 7.6mm  
 ボス部径: 2.7×2.2mm  
 羽数:4枚  
 取付軸径: 1~最大1.5mm  
 圧入時の下穴径は取付軸径 - 0.1mm  
 に拡大して下さい。

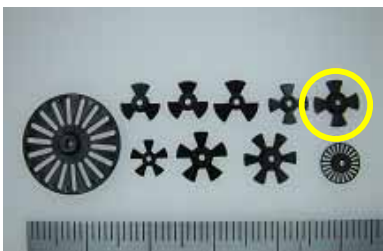

0.8mm軸圧入用

**EP0605 - FDZ7A**


仕様 高精度特注品  
 型番:EP0605-FDZ7A  
 主な用途:高精度割出位置決め用  
 栄42ギヤモータ各両軸型用  
 材質:POM(黒) 板厚:0.3mm  
 外径: 6mm  
 ボス部径: 2×1.7mm  
 羽数:5枚  
 取付軸径: 0.8~最大1.2mm  
 圧入時の下穴径は取付軸径 - 0.1mm  
 に拡大して下さい。

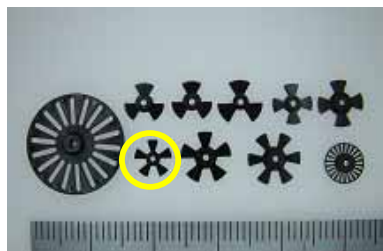

1mm軸圧入用

**EP0805 - KDZ7**


仕様 高精度特注品  
 型番:HS-EP0805-KDZ7  
 主な用途:高精度割出位置決め用  
 栄42ギヤモータ各両軸型用  
 材質:POM(黒) 板厚:0.3mm  
 外径: 8mm  
 ボス部径: 2.8×2.3mm  
 羽数:5枚  
 取付軸径: 1~最大1.5mm  
 圧入時の下穴径は取付軸径 - 0.1mm  
 に拡大して下さい。

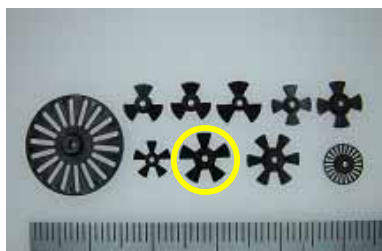

1mm軸圧入用

**EP0806 - ODZ2**

仕様 高精度特注品  
 型番:EP0806-ODZ2  
 主な用途:高精度割出位置決め用  
 栄42ギヤモータ各両軸型用  
 材質:POM(黒) 板厚:0.3mm  
 外径: 8.5mm  
 ボス部径: 2.6×2.3mm  
 羽数:6枚  
 取付軸径: 1~最大1.5mm  
 圧入時の下穴径は取付軸径 - 0.1mm  
 に拡大して下さい。

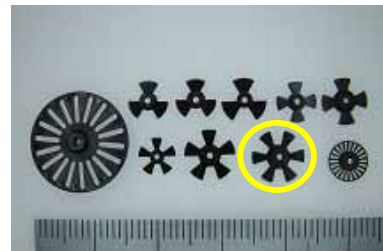

2mm軸圧入用

**EP1020**

仕様 高精度特注品  
 型番:HS-EP1020  
 主な用途:高精度割出位置決め用  
 2mm軸モータ用  
 材質:POM(黒) 板厚:0.5mm  
 外径: 10mm  
 ボス部径: 3.6×3.6mm  
 スリット数:20枚  
 取付軸径: 2~最大2.5mm  
 圧入時の下穴径は取付軸径 - 0.1mm  
 に拡大して下さい。

